


Refermer un rabattage en rond!

Si vous avez déjà fait un travail en rond, vous avez remarqué qu'il se crée une petite séparation entre la première et la dernière maille du rabattage. Voici une façon facile et rapide d'y remédier!

1. Rabattage

Utilise le rabattage de ton choix pour finir ton projet en tricoté en rond. Rabat toutes les mailles et laisse la dernière maille sur ton aiguille droite.

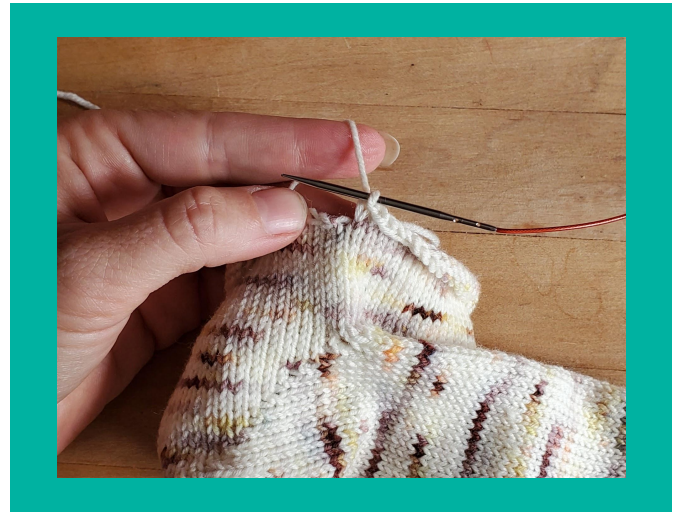


2. Agrandir la maille

Coupe le fil assez long pour pouvoir le rentrer avec une aiguille à laine par la suite. Tire la maille sans défaire la loupe créée par le fil.



3. Enfiler l'aiguille

Enfile la loupe dans le chat de l'aiguille.

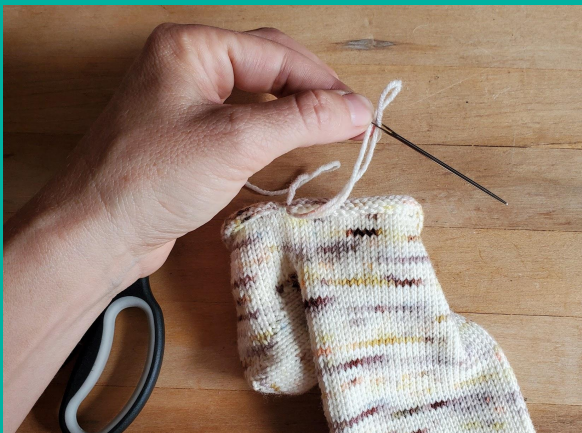

4. Passer le fil à l'arrière

En faisant bien attention que le bout libre de la laine soit à l'arrière de ton travail, pique sous la première maille rabattue pour passer la loupe à l'arrière.



5. Passer le bout dans la loupe

Passer le bout du fil libre dans la loupe et tire pour bien resserrer la loupe et le trou créé par le rabattage. Ajuste la tension si nécessaire pour imiter celle du rabattage.



6. Voilà!

Ne reste plus qu'à rentrer le fil pour une finition impeccable!

N'oubliez pas d'aller voir mes tutoriels chaque semaine sur YouTube! Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire à clotricots@gmail.com

